
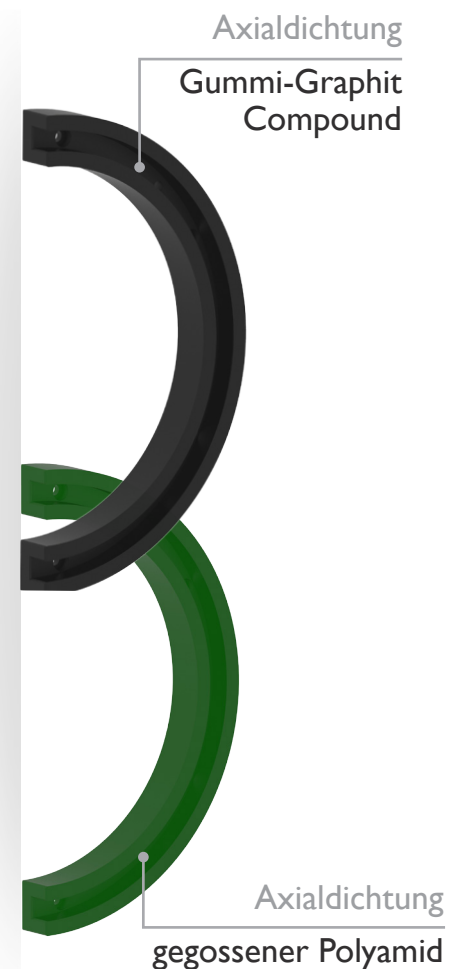


## HYDRO POWER SHAFT SEALING ELEMENTS

- niedriger Reibungskoeffizient
- selbstschmierend  
→ gute Notlaufeigenschaften
- sehr gute Verschleißbeständigkeit  
→ hohe Lebensdauer
- hohe Formstabilität
- für diverse Geometrien herstellbar
- in „Gummi-Graphit Compound“ oder  
„gegossenem Polyamid“ erhältlich

In verschiedenen Materialien erhältlich:

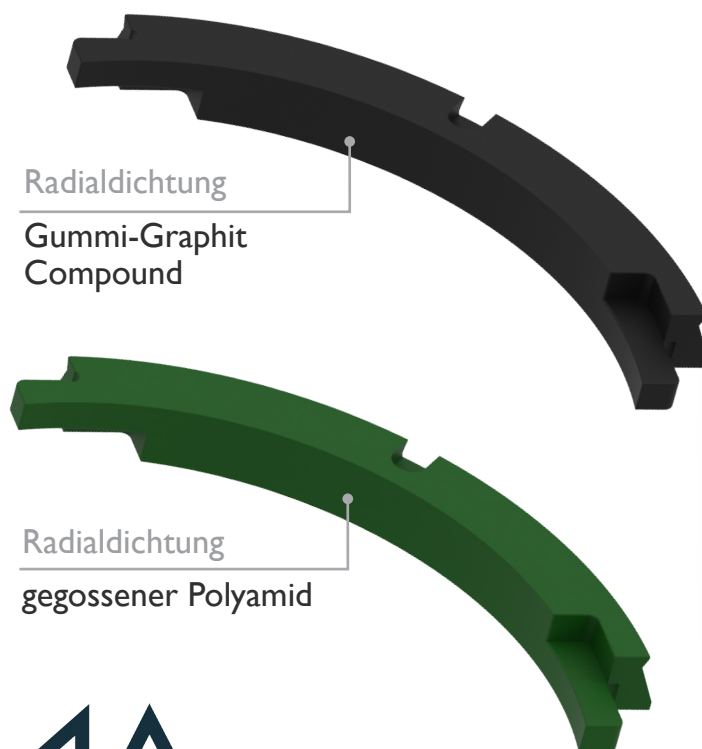

**ZMA**  
ENGINEERING